

**GRIMME**

*Убираем с успехом!*

# Картофелепосадочные машины серии GL 30-ЕСО

Навесные и прицепные 2-х и 4-х рядные  
картофелесажалки

**GL 32 E / GL 34 E / GL 34 TE**



# Просты в обслуживании. Экономичны в эксплуатации.



Идеально для маленьких предприятий – и для начинающих! Надёжные картофелепосадочные машины серии GL 30-ECO отличаются своей легкой и компактной конструкцией. Они очень просты в обслуживании, требуют малого ухода и могут агрегатироваться с тракторами малой мощности (от 37 кВт). Инновационные высаживающие аппараты происходят из

успешного типового ряда GL 30 и гарантируют надежное и высокопроизводительное качество посадочных машин. К неповторимым детальным решениям конструкции высаживающего аппарата относятся, кроме всего прочего, возможность осуществления визуального контроля работы ложечной ленты, что позволяет высаживать картофель без пропусков даже при работе

с крупным семенным материалом и проводить посадку с точным расстоянием между клубнями в рядке. Кроме того, с оригинальной программой оснастки возможна комплектация посадочных машин согласно Вашим требованиям и запросам для любых условий работы и состояния почвы. Таким образом, каждая посадка проходит быстро и качественно.

## Базовая комплектация

## Для высаживающих аппаратов имеется не только один плюс. – Здесь первые десять!

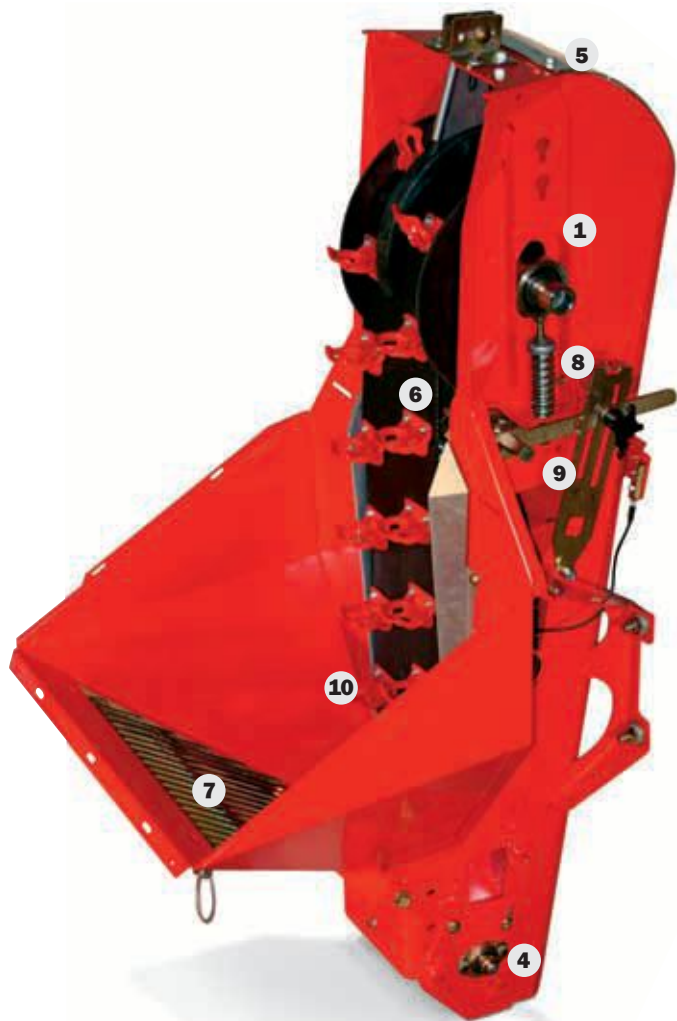


Маленькие особенности, дающие большие плюсы: верхний большой барабан (1) гарантирует качественный захват и чёткую передачу клубней – также при посадке продолговатых сортов картофеля. Вместе с тем он обеспечивает чёткий привод и точное ведение ложечной ленты. Благодаря двум линиям направляющих выступов (2) на внутренней стороне ленты, гарантируется изменение направления её движения на верхнем барабане (также при посадке крупного картофеля). В свою очередь нижний, малый направляющий ролик (4) гарантирует быстрое открытие и тем самым точную укладку клубней в рядке (3).

- 5 Обеспечивает обзор: большое окно на высаживающем аппарате машины.
- 6 Доставка по заказу: ложечный элеватор захватывает посадочный материал из питающего отсека и бережно укладывает в почву.
- 7 Чистая работа: решётчатое дно (опция) – вместо сплошного дна – предотвращает накопление грязи в питающем отсеке и ложечках.
- 8 Просто и комфортно: ложечные ленты, посредством быстронатягивающего устройства, могут быть натянуты или ослаблены – в короткий срок и без инструмента.
- 9 Эффективно: механический встряхиватель, устанавливаемый за ложечной лентой, предотвращает заполнение ложечек двумя клубнями.
- 10 Для любых семян – мелких, крупных, порезанных или пророщенных: благодаря использованию различных ложечек и ложечных вставок возможна посадка всех существующих сортов картофеля.

Базовая комплектация

## Ещё один плюс для серии ЕСО: Обширная базовая комплектация

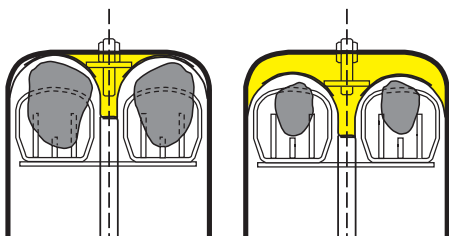

То, что не подходит – у нас подойдёт: благодаря использованию подвижных вставок в направляющем кожухе. Положение вставок регулируется в зависимости от размера картофеля.

Маленькая? Большая? Огромная? Порезанная? Пророщенная? Какой посевной материал Вы ещё используете, благодаря различным размерам ложечных вставок и ложечек от Grimme, посадка различного размера картофеля не представляет никаких проблем.



1




2

Всё под контролем: Вы в любой момент можете бросить взгляд на ложечный элеватор (1).


В лучшей форме: воронкообразный вход (2), благодаря которому гарантируется качественная посадка продолговатого и крупного картофеля.



3

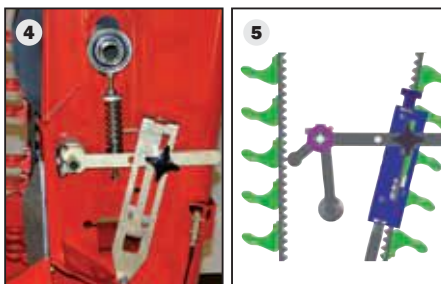

4



5

Идеальное устройство: быстронатягивающее устройство (3) для расслабления, замены и чистки элеваторной ленты.

Интенсивно и надёжно: механический встряхиватель для лучшего заполнения ложечек: см. Фото (4)...

... и рис. (5).




6




7

Гарантировано плотное закрытие: большие дисковые загорточки (460 мм) (6) на подшипниках в пылезащищённом корпусе.

Дальнейшее преимущество: простая регулировка. Блестяще оснащён: сплошное дно питающего отсека или решётка (опция) может просто открываться (7).

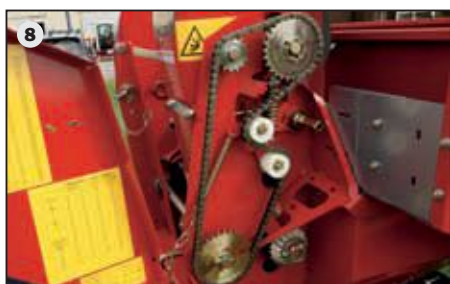

8

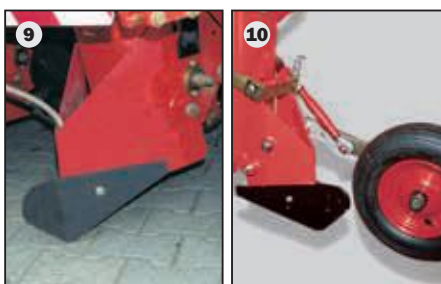

9



10

Просто и практично: удобно расположенный цепной привод (8) для регулировки частоты посадки в 19 ступеней, также возможны установки нестандартных расстояний.

Здесь Вы можете выбирать: массивный, неподвижный бороздник – слева (9) или бороздник, связанный через параллелограмм (10) с копирующим колесом (400 мм) и регулировочным винтом – справа.

GL 32 E , GL 34 E

## Инновационные серийные «ноу-хау»: GL 32 E und GL 34 E



Убедительные внутренние данные: несмотря на легкий, короткую конструкцию, GL 32 E располагает большим бункером, вместимостью от 500 кг. Ширина междурядья регулируется по мере необходимости от 75–90 см (1).

Всегда на оси: для оптимальной установки на индивидуальные почвенные условия и условия посадки на всех моделях 32 E и 34 E оси регулируются по высоте в 3 ступени (2) – маленькая деталь с большим преимуществом.



В один миг исправно: 2, 4-рядные модели GL 30-ECO просто цепляются к гидравлике трактора и соответственно легки для подъема. Регулировка расстояния между клубнями проста в обслуживании. Из-за своей короткой, компактной конструкции возможна также эксплуатация с маленькими тракторами (от 37 кВт) (3).



Чтобы все циркулировало: GL 34 E, наряду с 4-мя эффективными высаживающими элементами, снабжен серийно 4-мя ходовыми колесами (4) – для оптимальных несущих качеств также на рыхлых почвах. Сверх того, прочная конструкция заботится о лучших ходовых качествах.

Для щадящей загрузки: GL 34 E может опционально снабжаться гидравлическим опрокидывающим бункером (1000 кг) (5). Следующая выгодная инвестиция – это бороздник на параллелограмме с копирующим колесом (опция), который обеспечивает равномерную глубину посадки также в предварительно сформированные гребни.

## Сначала оборудовать – затем сажать: индивидуальная оснастка для серии GL 30-ECO



Лёгкое отключение: быстрое, ручное отключение ряда через небольшой фиксирующий рычаг (1) (опция).

Сильнее – лучше: электрический интенсивный встряхиватель (2) заботится о том, чтобы только один клубень оставался лежать в ложечке. С его использованием возможна посадка семенного материала различных размеров без использования ложечных вставок.



Эффективное решение: благодаря решётчатому дну (3) питающего отсека предотвращается накопление грязи и ростков (опция).

Хорошо задумано: заслонка или решётка механически приводятся в движение (4), тем самым обеспечивается оптимальная подача семенного материала.



Полный пакет: опционально устанавливаемый комплект для жидкостного протравливания состоит из форсунок (5), мембранного клапана, распределителя и фильтра (6).



Всегда в лучшей форме: 2-, 4-рядную машину с неподвижным бункером можно оборудовать большим передвижным корпусом окучника. Большие пружины заботятся о равномерном давлении и вместе с тем о хорошо сформированных гребнях. Корпус окучника со срезным штифтом предохраняет от камней. По желанию модели GL 30 ECO снабжаются корпусом окучника вместо дискового загорточа (7) или корпусом окучника за дисковым загорточём (8).



Бункер большой ёмкостью также в комбинации с маленькими тракторами: прицепная картофелепосадочная машина GL 34 TE просто подсоединяется через поперечную планку/гидравлику к трактору. Возможно без проблем установить бочки для жидкостного протравливания. Бороздник на параллелограмме устанавливается серийно.

Остается в выигрыше: 2 больших колеса сзади несут GL 34 TE по колею трактора. 2 колеса расположенные впереди высаживающего аппарата заботятся о приводном механизме. Большой опрокидывающийся бункер можно заполнить без проблем самосвалом с трёхсторонней разгрузкой. Дальнейший плюс: низкая загрузочная кромка от 0,8–1 м.

## Технические данные

	GL 32 E	GL 34 E	GL 34 TE
<b>Габариты машины</b>			
<b>Длина</b>	1400 мм	1400 мм	4500 мм
<b>Ширина междурядий 75 см</b>	2000 мм	3200 мм	3000 мм
<b>Высота</b>	1800 мм	1800 мм	1800 мм
<b>Вес</b>	460 кг	800 кг	1680 кг
<b>Мощность</b>	От 37 кВт	От 50 кВт	От 50 кВт
<b>Ширина междурядий 2-рядный регулируема, 4-ряда жёстко по заказу</b>	75–90 см регулируема	75–90 см Необходимая допоснастка Только с неподвижным бункером	75 см жёстко
<b>Ходовые колёса</b>	2 x 7.00 x 12 AS 2 x 11.00 x 12 AS (опция)	4 x 7.00 x 12 AS 4 x 11.00 x 12 AS (опция)	2 x 11.5/80-15.3 AS
<b>Объём бункера с междурядием до 75 см</b>	500 кг	900 кг	1700 кг
<b>Загрузочная высота бункера у жёсткого бункера у опрокидывающего бункера</b>	1500 мм –	1500 мм 800 мм	– 800–1000 мм
<b>Гидравлический опрокидывающий бункер</b>	–	1000 кг (опция)/70 см RW	Серийно
<b>Частота посадки (в 19 ступеней)</b>	Красные ложечки 14,5–47 см Зелёные ложечки 16–52,5 см	Красные ложечки 14,5–47 см Зелёные ложечки 16–52,5 см	Красные ложечки 14,5–47 см Зелёные ложечки 16–52 см
<b>Бороздник</b>	Массивный/неподвижный Опция: бороздник на параллелограмме	Массивный/неподвижный Опция: бороздник на параллелограмме	Бороздник на параллелограмме
<b>Задельвающие диски на шарикоподшипнике</b>	Серийно	Серийно	Серийно
<b>Корпус окучника</b>	Опция	Опция (при опрокидывающем бункере не возможно)	–

Контактный адрес дилера «Grimme» в Вашем регионе:

Гримме завод сельскохозяйственных машин · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme  
Телефон +49 5491 666-0 · Факс +49 5491 666-2298  
grimme@grimme.de · www.grimme.ru

**GRIMME**  
Убираем с успехом!